



ÖCOPOWER JET DRK 32

Produktbeschreibung

ÖCOPOWER JET ist einen Spezial-Kraftstoff für Kleinturbinen, aus erneuerbaren Rohstoffen, zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.

ÖCOPOWER JET verbrennt aufgrund fehlender Aromaten deutlich emissions- und geruchsärmer.

ÖCOPOWER JET ist extrem alterungsstabil, verhindert Korrosion und verfügt über ein hervorragendes Kälteverhalten. Dadurch wird das Risiko einer Filterverstopfung erheblich minimiert.


ÖCOPOWER JET ist für saisonal genutzte Kleinturbinen hervorragend geeignet.

ÖCOPOWER JET ist in jedem Verhältnis mit Diesel und Kerosin mischbar.

ÖCOPOWER JET hat sehr gute Schmiereigenschaften, dadurch muss kein gesundheitsschädliches Turbinen Öl hinzugegeben werden.

ÖCOPOWER JET entspricht der **Wassergefährdungsstufe 1** und ist **nicht** Umweltgefährlich (GHS).

Im Gegensatz dazu entspricht Kerosin und Diesel der **Wassergefährdungsstufe 2** und ist Umweltgefährlich (GHS)

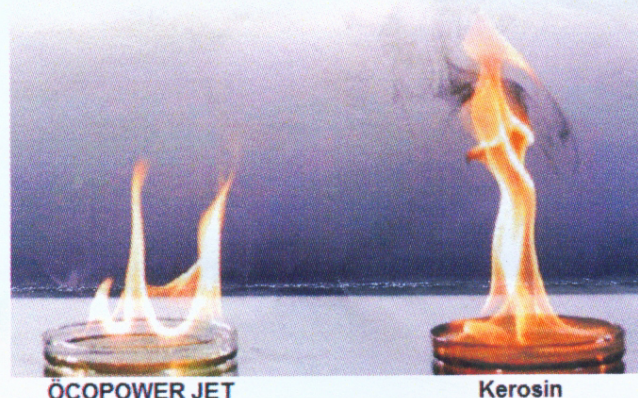

Typdaten

Dichte bei 15 °C	g/cm ³	0,78
Cetanzahl		> 70
Flammpunkt	°C	> 61
Aromatengehalt	Gew. %	< 1
Siederverlauf	°C	180-320
Pourpoint	°C	< -20

Stand 06/2016

